

careblue® Trinkwasser-Kompetenz

Ganzheitliche Konzepte für perfekte Hygiene – wir kümmern uns um alles

Schicht Service-Module:
Vorbereitende Maßnahmen und notwendige Untersuchungen

TW 1

Bestandsaufnahme

Bestandsaufnahme vor Ort durch Schicht-Experten;
Aufnahme der Liegenschaft; Datenaufnahme und
gegebenenfalls Schwachstellenanalyse

Festlegung der Probenahmestellen

Festlegung der Probeentnahmestellen gemäß TrinkwV und anerkannten
Regeln der Technik; Wir besprechen mit Ihnen das nötige Vorgehen;
Analyse und Optimierungsvorschläge vorhandener Wasseraufbereitungen

TW 2

TW 3

Verkauf der Probenahmehähne

Verkauf notwendiger Probenahmehähne

Installation der Probenahmehähne

Installation der Probenahmehähne an den entsprechenden Stellen
im Trinkwassersystem

TW 4

TW P

Probeentnahme u. Legionellenanalyse

Probeentnahme durch zertifiziertes Fachpersonal unseres akkreditierten Partnerlabors (DIN EN ISO 19458)
Trinkwasseranalyse durch unser akkreditiertes Partnerlabor (DIN EN ISO 17025)

Techn. Maßnahmenwert erreicht

Techn. Maßnahmenwert nicht erreicht

Schicht Service-Module:
Maßnahmenumsetzung und nachhaltige Lösungen

Risikoanalyse & Beratung

Bewertung der Untersuchungsergebnisse gemäß TrinkwV und DVGW W 551
Analyse möglicher Ursachen
Erstellung eines Maßnahmenplans zur Gefährdungsminimierung

TW 5

Full Service

Objektbezogene Beratung & Schritt für Schritt Priorisierung der Ursachebehebung
Kalkulation der anfallenden Kosten
Behördenabstimmung & Fristenüberwachung
Empfehlung betriebstechnischer Sofortmaßnahmen

TW 6

Maßnahmenumsetzung

Koordination und Durchführung der festgelegten Maßnahmen durch
eigenes Technikerteam
Sicherstellung der fachgerechten Umsetzung gem. TrinkwV

TW 7

Nachhaltige Konzepte

Entwicklung nachhaltiger Lösungen zur Sicherung der Trinkwasserhygiene
und Energieoptimierung im Betrieb

TW 8



Betreuung und Kontrolle

Schicht steht Ihnen für eine weitere Betreuung jederzeit zur Verfügung

Richtige Trinkwasser-Hygiene

Merkblatt für Nutzer

Pflichten des Nutzers

Werden Trinkwasser-Leitungen nicht regelmäßig durchspült (z.B. in der Urlaubszeit), können hier durch längere Stillstandszeiten gefährliche Krankheitserreger entstehen (z.B. Legionellen).

Darum sind Sie als Mieter verpflichtet, die Trinkwasser-Leitungen sorgfältig und pfleglich zu behandeln.

- Unterlassen Sie alles, was der Mietsache Schaden zufügen könnte. Dazu gehören auch übermäßiges Wassersparen oder die Nichtnutzung von Teilen der Wasserinstallation
- Treffen Sie Vorkehrungen, um vorhersehbare Schäden zu verhindern (z.B. regelmäßiger Wassertausch)
- Melden Sie Mängel sofort dem Vermieter

Notwendige Maßnahmen bei längerer Abwesenheit

- Bei Abwesenheit von weniger als 2 Tagen: Nach der Rückkehr Stagnationswasser ablaufen lassen bis das Wasser spürbar kühler/heißer wird
- Bei Abwesenheit von mehr als 2 Tagen: Nach der Rückkehr Wasser an allen Entnahmestellen jeweils 5 Minuten warm und kalt laufen lassen
- Bei Abwesenheit von mehr als 7 Tagen: Informieren Sie Ihren Nachbarn/Vermieter, um die Entnahmestellen regelmäßig zu spülen
- Regelmäßiger Wassertausch bei selten genutzten Entnahmestellen (z.B. Gästetoilette): Mind. alle 72 Stunden Wasser warm und kalt jeweils 5 Minuten laufen lassen


Sofortiges Melden von Mängeln

- Wenn nach spätestens drei Litern Auslaufvolumen kein kaltes Trinkwasser kommt ($< 25\text{ °C}$)
- Wenn nach spätestens drei Litern Auslaufvolumen kein heißes Trinkwasser kommt ($> 55\text{ °C}$)
- Wenn das Trinkwasser einen wahrnehmbaren Geruch/Geschmack hat
- Wenn das Trinkwasser deutliche Verfärbungen aufweist

Unbedingt beachten

- Trinkwasser, das mehr als 4 Std. in der Leitung steht eignet sich nicht mehr für die Zubereitung von Speisen und Getränken. Nutzen Sie ausschließlich nachfließendes Wasser
- Perlatoren der Entnahmearmaturen müssen regelmäßig gereinigt, entkalkt und ausgetauscht werden
- Arbeiten an der Trinkwasser-Installation dürfen nur durch ein vom Vermieter beauftragtes Installationsunternehmen durchgeführt werden
- Je regelmäßiger Sie an allen Entnahmestellen Trinkwasser entnehmen, desto zuverlässiger erhalten Sie hygienisch einwandfreies Trinkwasser

Wir kümmern uns um alles

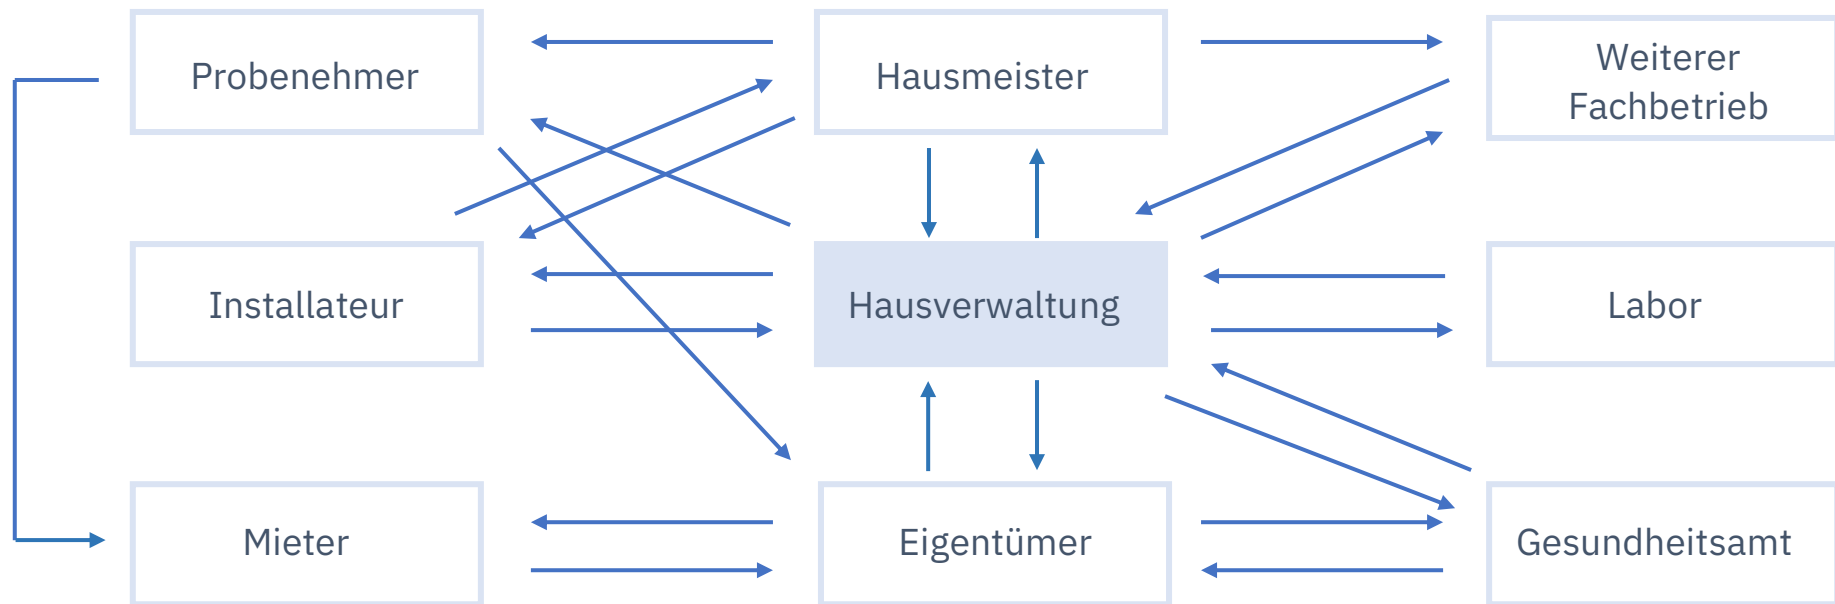

Ihre Vorteile:

- Ein Ansprechpartner für alle Aufgaben
- Schnelle Problemlösungen
- Kostentransparenz, messbare Erfolge und maximale Effizienz
- Absolute Sicherheit durch klare Verantwortlichkeiten

careblue® Clip Sensor 2.0

Intelligente Mess-Sensorik zur Temperaturüberwachung

Produktinformation

Produktbeschreibung

Der careblue® Clip Sensor 2.0 ist ein intelligentes Instrument zur Legionellenprävention und Analytik der Temperaturen im Trink- und Heizungswassersystem.

Die Sensoren werden an Wasserleitungen befestigt, um die Temperatur von heißem oder kaltem Wasser aufzuzeichnen. Der Clip Sensor misst und registriert die Temperatur der Rohre und kann auch manuelles Spülen von Entnahmestellen aufführen.

Eingesetzt über einen bestimmten Analyse-Zeitraum unterstützt das Ergebnis bei der Ausarbeitung weiterer Maßnahmenpläne wie Beispielsweise den hydraulischen Abgleich im Trinkwasser aber auch der Heizungsanlage.

Bei dauerhaften Einsätzen dient die Analytik zur technischen Kontrolle bei regelmäßig auszuführenden Spülplänen..



Technische Eigenschaften

In der Software werden alle mit dem Gateway verbundenen Sensoren angezeigt. Die Sensoren messen und registrieren die Temperatur 24/7. Jeder einzelne Sensor kann bei bestimmten Werten einen Alarm auslösen. Detailansichten einzelner Sensoren können nach Parametern wie z.B. Temperatur, Zeitschiene, Grafikkurve und Batterie dargestellt werden.



careblue® LOTUS

Selbstspülende Armaturen zur Legionellenbeseitigung

Produktinformation

careblue® LOTUS WT 1.0

Elektronische Waschtischarmatur für
Badezimmer und WC Artikel-Nr.: VS
030002

- Bleifrei gem. Trinkwasserverordnung
- Eco-Strahlregler 5l/min.
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Freie Programmierung mit Fernbedienung
- Durchflussabschaltung für Reinigung
- Hygienespülung Intervall und Zeit
- Verlängerte Spülzeit
- Nachfließzeit
- Sparmodus



careblue® LOTUS KS 1.0

Elektronische Spültischarmatur für Küche &
Co. Artikel-Nr.: VS 030001

- Separat einstellbare Sensor-
Auslauftemperatur
- Eco-Strahlregler 9 l/min.
- Batteriebetrieb
- Auf Netzbetrieb umstellbar
- Freie Programmierung mit Fernbedienung
- Durchflussabschaltung der Sensorauslösung
- Hygienespülung Intervall und Zeit
- Nachfließzeit
- Sparmodus
- Anschlussmöglichkeiten für Geräte



careblue® GW Hygiene DUO

Selbstspülendes Wandthermostat Trinkwasserhygiene

Produktinformation

Technische Eigenschaften

Elektronisches Waschtisch Wandthermostat

- Bleifrei gem. Trinkwasserverordnung
- Schwenkauslauf wahlweise oben oder unten
- Seitlicher Thermostat-Temperaturregler aus Metall
- Temperaturwähler mit Sicherheitssperre 38 °C und maximale Auslauftemperatur 43°C
- Vermeidung des Aufheizens der Armaturen-Oberfläche
- Einfache Programmierung mit USB-Funkmodul
- Sensorauslösung durch Vorhalten der Hand, stoppt durch nochmaliges Vorhalten der Hand
- Nachfließzeit 1 bis 120 Sek.
- Hygienespülung 1 Sek. bis 30 Min. und Intervall 1 bis 168 Std.
- Heißwasserspülung 1 bis 30 Min.
- Selbstschließend durch einstellbare maximale Laufzeit
- Fließzeitbegrenzung verhindert Überschwemmungen
- Durchflussabschaltung für Reinigung
- LegioSafe zur thermische Desinfektion
- Reinigungsabschaltung
- Vandalismusgeschützte Ausführung
- Batteriebetrieb
- Auslauflänge 150 mm
- Armaturen vorbereitet für kabelloses Wasser-Management-System zur Steuerung, Protokollierung, Analysen und Überwachung der Armaturen



Programmierung

USB Funkmodul zur kabellosen Programmierung der Armaturen

Einfache und kabellose Programmierung elektronischer Armaturen über Funkverbindung per Tablet oder Laptop. Erfordert Windows 10 Betriebssystem. Programmierung von Spülzeiten und Maximaltemperatur. 3 verschiedene Aktivierungsmodi für den Sensor einstellbar. Anzahl der Aktivierungen und den Batteriestand jeder Armatur nachschauen. Bevorzugte Einstellungen (Spülzeiten, Intervalle, etc.) speichern und auf andere Armaturen komfortabel portieren

careblue® control TGA

Ihr Instandhaltungsplan für perfekte Trinkwasser-Hygiene

Individuell &
Rechtssicher

1. Sie sind für Ihre Trinkwasser-Installationen rechtlich verantwortlich

Um die Wasserqualität zu erhalten, sind Sie gemäß Regelwerk verpflichtet, Ihre Trinkwasser-Installation bestimmungsgemäß zu betreiben. Eine wesentliche Betreiber-Pflicht ist dabei die Dokumentation sämtlicher Bauteile. Diese müssen über den gesamten Lebenszyklus unter Beachtung des Einsatzzweckes bewertet werden.

Instandhaltungsmaßnahmen, Wartungsumfang und Wartungshäufigkeit sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, geltenden Richtlinien und nach Herstellervorgaben festzulegen.

Ihre Betreiber-Pflichten gemäß VDI 3810 im Überblick:

- Erfassen sämtlicher Bauteile der Trinkwasser-Installation
- Erstellen eines Instandhaltungsplans
- Dokumentation der Instandhaltungsmaßnahmen in einem Betriebsbuch
- Ausführung der Instandhaltungsmaßnahmen durch ein eingetragenes Installationsunternehmen
- Nachweis von Fach- und Sachkenntnissen des Personals Einweisung gem. VDI/DVGW 6023, C
- Pflicht zu regelmäßigem Wasseraustausch
- Verpflichtung der Nutzer (z.B. Mieter) zu bestimmungsgemäßen Betrieb

2. Mit careblue®control TGA garantieren wir rundum Hygiene-Sicherheit

Wir übernehmen für Sie alle Betreiber-Pflichten und garantieren Ihnen so einen bestimmungsgemäßen Betrieb Ihrer Trinkwasser-Installation.

- Wir erfassen alle für die Trinkwasser-Installation relevanten Bauteile
- Wir erstellen auf dieser Basis individuelle Instandhaltungspläne
- Wir kümmern uns um sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen
- Wir dokumentieren alle Details digital und rechtssicher
- Wir unterstützen Sie mit praktischen Informationen für Ihre Nutzer

careblue® control TGA

Ihr Instandhaltungsplan für perfekte Trinkwasser-Hygiene

Individuell &
Rechtssicher


3. Digitales Erfassen aller relevanten Daten

Mit einem Tablet erfassen unsere qualifizierten Mitarbeiter vor Ort alle für die Trinkwasser-Hygiene relevanten Bauteile. Sämtliche Teile werden nach ihrem Zustand bewertet, fotografiert und dokumentiert.

4. Erstellen eines spezifischen Instandhaltungsplans

Auf Basis dieser erfassten Daten erstellen wir für Sie einen vollumfänglichen und transparenten Instandhaltungsplan.

- Alle Bauteile sind übersichtlich aufgelistet, beschrieben und bewertet
- Ein anschaulicher Bildkatalog schafft optimale Übersicht
- Alle auszuführenden Wartungsarbeiten sind chronologisch aufgeführt
- Der aufgeführte Wartungsturnus schafft zusätzlich Sicherheit

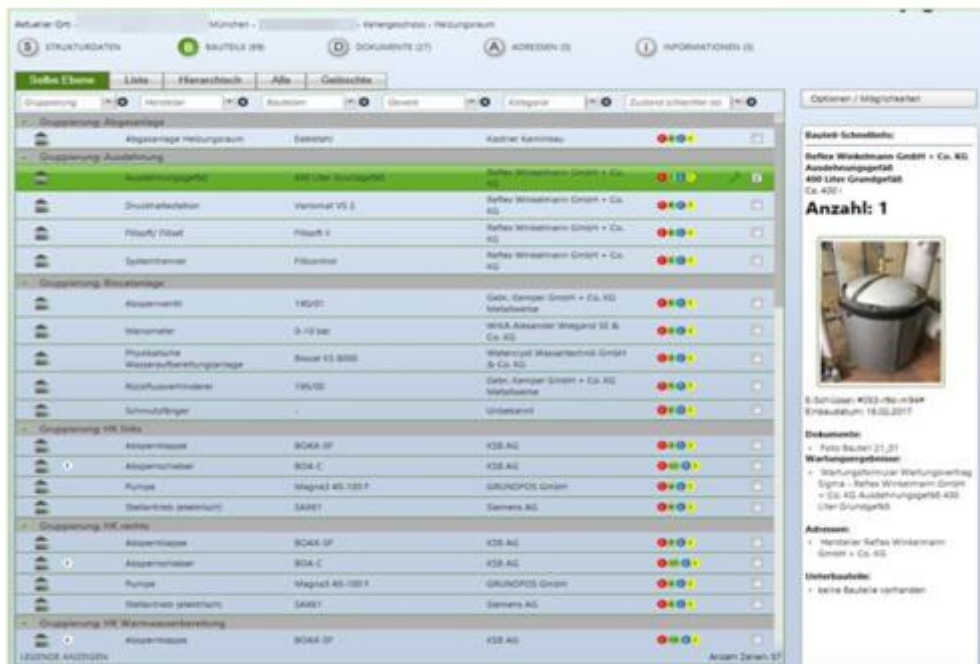

careblue® control TGA

Ihr Instandhaltungsplan für perfekte Trinkwasser-Hygiene

Individuell &
Rechtssicher

5. Individueller Wartungsvertrag garantiert Budgetsicherheit

Nach der digitalen Datenaufnahme aller Trinkwasser-Komponenten erstellen wir für Sie einen individuellen Wartungsvertrag mit konkreten Angaben zu den Wartungs-umfängen und den jährlichen Wartungskosten.

Mit einer zusätzlichen Rundum-Sorglos-Pauschale von nur € 50,- pro Jahr prüfen wir regelmäßig Ihre Wartungsintervalle und Zugänge und aktualisieren zudem laufend alle relevanten Daten im Objekt. So sind Sie immer auf der sicheren Seite und erleben keine bösen Überraschungen.

6. Mit unserer digitalen Überwachung müssen Sie sich um nichts kümmern

Nach Abschluss des Wartungsvertrags markieren wir alle gewarteten Komponenten mit einem Barcode-Aufkleber. So ist eine einwandfreie Zuordnung aller Teile für zu-künftige Arbeiten jederzeit möglich. Wir haben alles im Blick und Sie haben die volle Kontrolle und Sicherheit.

- Wir überwachen sämtliche Wartungsintervalle
- Wir sorgen für die reibungslose Durchführung aller nötigen Wartungsarbeiten
- Wir organisieren die Terminierung mit Ihren Nutzern
- Wir erstellen für Sie transparente Wartungschecklisten mit allen Messwerten



careblue® control TGA

Ihr Instandhaltungsplan für perfekte Trinkwasser-Hygiene

Individuell &
Rechtssicher

7. Nützliches Informationsmaterial für Ihre Nutzer

Wir kümmern uns nicht nur um die Terminabstimmungen..
Wir liefern auch alle nötigen Informationen gleich mit.
Denn aufgepasst: Der Nutzer kann nur dann mit in die Verantwortung genommen werden, wenn er in die bestimmungsgemäße Nutzung eingewiesen wurde.

8. Überlassen Sie die Arbeit den Profis

Seit über 40 Jahren bieten wir nicht nur innovative Konzepte und Produkte für die Trinkwasseraufbereitung. Wir sorgen auch für die perfekte Umsetzung. Ob Planung, Beratung, Installation, Wartung oder Instandsetzung. Unsere Fachleute werden regel-mäßig geschult und sind immer auf dem neuesten Stand der Technik und sämtlicher Trinkwasser-Richtlinien. Kompetenter und zuverlässiger Service ist garantiert.

- Zertifizierter Fachbetrieb nach § 19 WHG
- Mitglied im DVGW
- Eingetragen in der Handwerkskammer der HWK München und Oberbayern



Stand 08/2025



careblue® Legionellenfilter

Keimfreies dusch- und Leitungswasser

Informieren &
Bestellen

Produktvorteile

careblue® Legionellenfilter verhindern die Übertragung von Bakterien wie Legionellen und Pseudomonas auf den Menschen über das Dusch- oder Leitungswasser.

- Mit dem Einbau von **careblue® Legionellenfiltern** kann ein Duschverbot umgangen werden.
- Komplettes Membranfilter-Produkt zur Montage an den Nutzungspunkten für Duschen und Wasserhähne.
- Der Membran-Filter besteht aus feinsten Poren mit minimalstem Durchmesser.
- Bis zu 3 Monate und 4.700 Liter Nutzungsdauer
Die tatsächliche Standzeit ist abhängig von der Wasserqualität.
- Zertifizierungen zu jeder Filterlösung vorhanden
- Akutbehandlung:
Sofortiger Schutz bei Extrembefall
- Präventivbehandlung:
Permanenter Infektionsschutz



Anwendungsbereiche

- Wohnungen / Häuser
- Hochsensible Klinikbereiche
- Öffentliche Bereiche (Sportstätten, Kindergärten, Altenheimen, Kliniken etc.)
- Gewerbliche Einrichtungen

careblue® Legionellenfilter

Keimfreies Dusch- und Leitungswasser

Informieren &
Bestellen

Hintergrund-Informationen

- Die Hauptursache für Legionellen Kontamination von Wassersystemen in Gebäuden ist der Biofilm. Er bildet sich, wenn Wasser stagniert, die Warmwassertemperatur zu niedrig ist, oder Leitungsstränge vorhanden sind, die nicht ständig gespült sind bzw. genutzt werden.
- Im Biofilm sind große Mengen an Bakterien enthalten, die ins Leitungswasser abgegeben werden und nur schwer zu entfernen sind.
- Beim Duschen werden die feinen Wassertröpfchen zusammen mit den Legionellen eingeatmet. Dies kann zu extremen gesundheitlichen Problemen führen.
- Die Sanierung von Trinkwassersystemen ist sehr aufwendig und langwierig. Schutz bietet zu 100% ein Filter an aerosolbildenden Einheiten.
- Eine kurzfristige Lösung ist die Installation von sogenannten endständigen Wasserfiltern. Sie stoppen die Übertragungswege der Legionellen direkt und bieten sofortige Sicherheit bei höchster Flexibilität und nur geringen Investitionen.
- Die Sperrung von Duschen und Wasserhähnen kann durch den Einsatz der endständigen Wasserfilter aufgehoben werden.

careblue® Schicht Energie – Ihr Partner für ein stressfreies Heizungssystem

Prüfung und Optimierung von Heizungsanlagen gemäß Gebäudeenergiegesetz GEG 2024

Schicht Service-Module:
Vorbereitende Maßnahmen des Heizungssystem

**HW
1**

Heizungsprüfung

Terminkoordination; Regelungstechnische Einstellparameter und energie-relevante Komponenten der Heizungsanlage werden erfasst und geprüft. Die verpflichtende Heizungsprüfung gemäß GEG wird hiermit erfüllt

Heizungswasseranalyse

careblue® Heizungswasseranalyse gibt Aufschluss über den IST-Zustand des Füllwassers und notwendige Korrosionsschutz-Maßnahmen ggf. Systemreinigung unter Berücksichtigung der VDI 2035

**HW
2**

**HW
3**

Temperaturmonitoring

Intelligente digitale Temperaturüberwachung des Heizsystems gibt Aufschluss über anliegende Temperaturen, Wärmeverteilung und nach Auswertung die Festlegung der Notwendigkeit zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs

Spülung & Reinigung

Reinigung mit mobilen coracon® SLIMY Filter & Spülung des Systems zur optimalen Vorbereitung eines effizienten Abgleichs und verbesserter Wärmeübertragung

**HW
4**

**HW
5**

Einbau Intelligenter Systemabgleich

Digitaler hydraulischer Abgleich durch den Einbau intelligenter Thermostate und Gateway zur nachhaltigen Energieeinsparung

System Befüllung

Befüllung des Systems gemäß VDI Richtlinie 2035 und umwelt-freundlichen coracon® Heizungsschutz zur nachhaltigen Vermeidung von Korrosion, Ablagerungen und Schlammabildung

**HW
6**

**HW
7**

Nachhaltige Betreuung

Kontrolle & Analytik des Heizungssystem nach regelmäßig festgelegten Intervallen

Schicht Service-Module:
Umsetzung hydraulischer Abgleich des Heizungssystem

Prüfung und Optimierung von Heizungsanlagen gemäß GEG 2024 – erforderlich in Wohngebäuden mit mindestens 6 Wohneinheiten bei:

- wasserführenden Heizungsanlagen, die ab Oktober 2009 eingebaut wurden, innerhalb eines Jahres nach 15 Jahren Betrieb,
- wasserführende Heizungsanlagen, die vor Oktober 2009 eingebaut wurden, innerhalb eines Jahres nach 15 Jahren Betrieb bis spätestens 30. September 2027

careblue® Systemwasseranalyse gemäß VDI 2035 und VDI 6044

Maximale Effizienz für Ihre Anlagen – Sind Sie bereit?

Steigern Sie Lebensdauer, Leistung und Nachhaltigkeit Ihrer Heizungs- und Kühlanlagen! Die **careblue® Systemwasseranalyse** optimiert die Wasserqualität, senkt Kosten und unterstützt ESG-Ziele. Laut Stand der Technik und der Obliegenheitspflicht (VDI 2035 seit 2019, VDI 6044 seit 2023) sind regelmäßige Kontrollen essenziell, um Schäden zu vermeiden und den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Ihre Vorteile mit uns als Partner:

- **Sicherheit:** Erfüllen Sie die VDI 2035/6044-Vorgaben und minimieren Sie Risiken.
- **Individuelle Lösungen:** Unsere Experten begleiten Sie mit maßgeschneiderten Empfehlungen.
- **Höhere Effizienz:** Optimale Wasserwerte reduzieren Ihre Energiekosten.
- **Vermeidung teurer Ausfälle:** Regelmäßige Analysen erkennen Korrosion und Kalkablagerungen bevor diese Ihre Anlagen schädigen.

Warum jetzt handeln?

Schlechte Wasserqualität kann langfristig hohe Kosten verursachen. Mit der **careblue® Systemwasseranalyse** erkennen Sie Probleme, bevor sie entstehen, und können somit Ihre Anlagenleistung nachhaltig optimieren. Kontaktieren Sie uns noch heute, **careblue® Systemwasseranalyse** – Wasser verstehen. Schäden vermeiden.

Unterschied: VDI 2035 und VDI 6044

VDI 2035: Diese Richtlinie gilt für Heizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 °C.

VDI 6044: Diese Richtlinie ist für Kalte Netze, Geothermie und Kühl- und Kältekreisläufe mit Betriebstemperaturen unter 40 °C ausgerichtet.

Ablauf einer Systemwasseranalyse

Bei dem **Rundum-Sorglos-Analysepakett (easy)** erledigen wir die Probenahme vor Ort und den Versand an das Labor.

Für alle weiteren Analysen gilt:

Bitte senden Sie Ihre Probe mit dem ausgefüllten Auftragsformular (Seite 2) an die folgende Adresse:

Schicht GmbH WasserAufbereitungsTechnik

Abt. careblue Systemwasseranalyse 2035/6044

Am Kirchenhölzl 13

82166 Gräfelfing

Ab Probeneingang ca. 14 Tage



Dieses Merkblatt kann nur unverbindlich informieren.

Auftraggeber

Unternehmen:* _____ Besteller / Abteilung:* _____

Straße / Nr.:* _____ PLZ / Ort:* _____

Telefon: _____ E-Mail:* _____

☐ Neukunde ☐ Bestandskunde ☐ Messerabatt Ansprechpartner bei **Schicht**: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:
careblue® Systemwasseranalyse H2035 Basic
☐ **Artikel-Nr. VASD6403515** **165,00 Euro**
Heizung-Wasseranalyse gemäß VDI 2035 mit Bericht und Bewertung von eingesendeten Proben.

Parameter: pH-Wert, Leitfähigkeit, Wasserhärte, Erdalkalien, Kalzium, Magnesium, Eisen, Chrom, Aluminium, Nickel, Kupfer, Blei, Zink, Zinn, Molybdän, Farbe, Dichte, Brechungsindex. Anzahl _____

careblue® Systemwasseranalyse K6044 Basic
☐ **Artikel-Nr. VASD6404415** **195,00 Euro**
Wasseranalyse für Kühl- und Kältesysteme gemäß VDI 6044 für geschlossene Systeme unter 40°C mit Bericht

 und Bewertung von eingesendeten Proben. Parameter: pH-Wert, Leitfähigkeit, Wasserhärte, TOC, Chlorid, Sulfat, Nitrat, Ammonium, Eisen, Kupfer, Zink, Aluminium, Farbe, Geruch, Trübung. Anzahl _____

careblue® Systemwasseranalyse H2035 easy
☐ **Artikel-Nr. VASD6403525** **325,00 Euro (zzgl. Anfahrt)**

 Ihr **Rundum-Sorglos-Anlysepaket** gemäß VDI 2035: Enthalten sind Parameter wie die **careblue® Systemwasseranalyse H2035 Basic** mit **Probenahme vor Ort durch unser Fachpersonal**, einschließlich Korrosionstest und mikrobiologischem Schnelltest. Sie erhalten zudem einen ausführlichen Bericht mit Bewertung der Ergebnisse. Anzahl _____

careblue® Systemwasseranalyse K6044 easy
☐ **Artikel-Nr. VASD6404425** **355,00 Euro (zzgl. Anfahrt)**

 Ihr **Rundum-Sorglos-Anlysepaket** gemäß VDI 6044: Enthalten sind Parameter wie die **careblue® Systemwasseranalyse K6044 Basic** mit **Probenahme vor Ort durch unser Fachpersonal**, einschließlich Korrosionstest und mikrobiologischem Schnelltest. Sie erhalten zudem einen ausführlichen Bericht mit Bewertung der Ergebnisse. Anzahl _____

Add-ons (nicht einzeln bestellbar)
☐ **Artikel-Nr. VBS421141 - Mikrobiologische Untersuchung, Dip-Slide** Anzahl _____ 25,00 Euro

Zum Nachweis von aeroben Bakterien sowie Hefen und Schimmelpilzen.

☐ **Artikel-Nr. VASD6200130 - Statischer Korrosionstest** Anzahl _____ 25,00 Euro

Ein normierter Stahlcoupon wird für 72 Stunden in ihr Probenwasser getaucht und analysiert.

Datum, Ort

Unterschrift* / Stempel

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt.

* Pflichtangabe

Schicht GmbH, WasserAufbereitungsTechnik, Am Kirchenhöhl 13, 82166 Gräfelfing

 Telefon +49 89 899 3692-0, E-Mail: info@schicht.com

 Amtsgericht München HRB 57187, USt-Id. Nr. DE128369712, Geschäftsführer: Dr. Andreas Detig, Dr. Frank Höhne
www.schicht.com

V-SC-02/2025


CO₂-neutral
 company
 since 2016